



东莞市耀博电子有限公司

YAOBO ELECTRON DONG GUAN YAobo ELECTRONICS CO., LTD

东莞市耀博电子有限公司

2018-02-05

日期

图纸编号: YB2651033

规格书

STYLE 品名	UL2651 热压灰排线	DATE 日期	2016-11-9
SIZE 规格	YBP-XXP-28#-7/0.12TS-1.27	REV 版本	A/1


STANDARD 标准: UL758 UL1581 C22.2	序号	版本/版次	修正内容	日期	制定/修正	审核
APPLICATION 用途: INTERNAL WIRING OF APPLIANCES AND ELECTRONIC EQUIPMENT (电气设备内部用线)	1	A/0	首次发行	20161109	蒋永锋	向宗华
	2	A/1	格式更改	20180113	杜树明	蒋永锋
	3					
	4					

CONDUCTOR 导体	SIZE 规格	28AWG
	CONSTRUCTION 结构	7/0.12 ± 0.005mm
	MATERIAL 材质	TINNED COPPER CONDUCTOR (镀锡铜)
	CONDUCTOR DIAMETER 绞合直径	0.36mm ± 0.05

INSULATION 绝缘	MINIMUM THICKNESS 最小厚度	0.21mm
	AVERAGE THICKNESS 平均厚度	0.26mm
	COLOR 颜色	GRAY FLAT CABLE
	DIAMETER 外径	0.90 ± 0.10mm
	MATERIAL 材质	105° C PVC
	MARKING 印字	无

ELECTRIC 电气 FUNCTION 功能	RATE VOLTAGE 额定电压	300 V	
	RATED TEMP 额定温度	-20° C ~ 105° C	
	VOLTAGE-WITHSTAND 耐电压	2500 V/ONE MINUTE	
	SPARK TEST 火花测试	3000 V/0.15 Sec Min	
	COND. RESISTANCE 导体电阻	MAX: 237Ω/KM 20° C	
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻	MIN: 0.75MΩ/KM 20° C	
	TENSILE STRENGTH 抗张强度	老化前 ≥ 1500PSI	老化后 残留率 ≥ 75%
	ELONGATION 伸长率	≥ 100%	残留率 ≥ 65%

UNIT 单位: mm

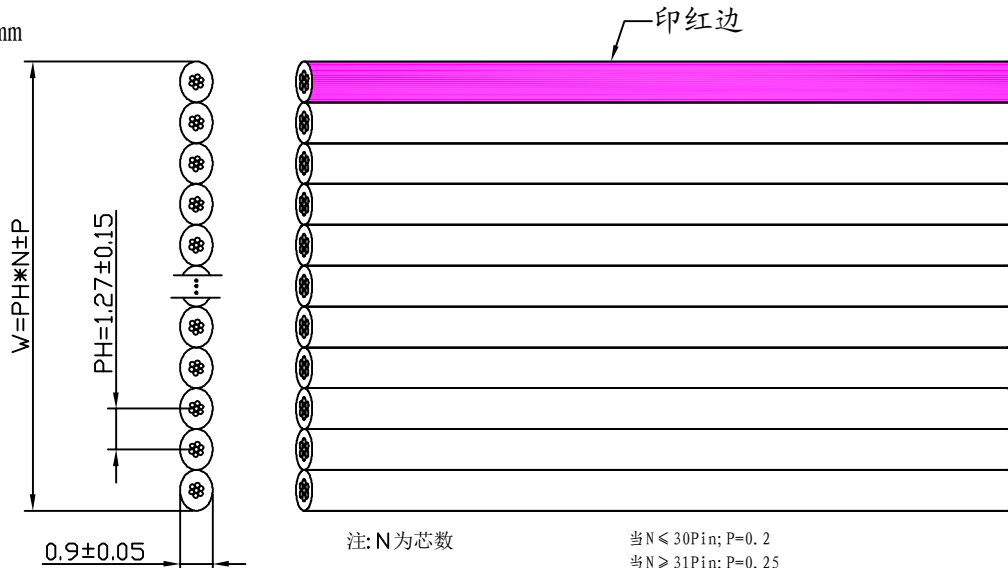

制作:	杜树明	审核:	蒋永锋	核准:	郑宗华
-----	-----	-----	-----	-----	-----